



Dynamic Audio Solutions

BrainCore[™]
Technology Inside

Dante[™]



Theme Parks, Resorts, Education, Hotels, Commercial Centers, Business Meetings ...

Artist

Commercial Audio System Solution



Corporation



Education



Shopping Mall



Food Service



Sports & Leisure



Exhibition



Museum



Airport



Artist

Commercial Audio System Solution



La linea Artist è il design più innovativo di Audiocenter con 20 anni di ricerca e sviluppo e esperienze applicative. Integrato con l'arte spaziale, la tecnologia avanzata e il design acustico, Artist è in grado di soddisfare i requisiti più esigenti e varie applicazioni sia per spettacoli itineranti che per installazioni fisse.

La soluzione del sistema audio commerciale Artist utilizza la tecnologia BrainCore™ (sistema di correzione Cort™ e tecnologia di elaborazione Limita™). Con la potente matrice audio Artist T88D/T88 e BrainCore CU, puoi realizzare un progetto di integrazione del sistema completo.

Con un software semplice e facile da usare, puoi chiamare la modalità dell'applicazione dal laptop e dallo smartphone con un clic per ottenere il controllo wireless e remoto.

Le soluzioni per sistemi audio commerciali della serie Artist coprono diverse applicazioni come l'installazione fissa e le esibizioni in tournée. Soddisfa tutti i tipi di esigenze applicative in modo completo, allo stesso tempo, evita la differenza di qualità causata dalla mancata corrispondenza di prodotti di marchi diversi, garantisce la configurazione ottimale del sistema, riduce efficacemente il costo totale del progetto e offre maggiori vantaggi nel processo operativo del progetto. Con un'immagine coerente e l'effetto sonoro, migliora efficacemente la soddisfazione del cliente.




Un eccitante prodotto audio dall'estetica adatta a tutti gli ambienti

- Design industriale durevole ed elegante
- Aspetto uniforme per sistemi audio discreti
- Prestazioni sonore superbe



Accessori dal design ergonomico di facile utilizzo

Tutti gli accessori hanno un design ergonomico di facile utilizzo e sono realizzati con stampi personalizzati, tenendo conto dell'estetica complessiva garantendo al tempo stesso installazione facile e veloce.

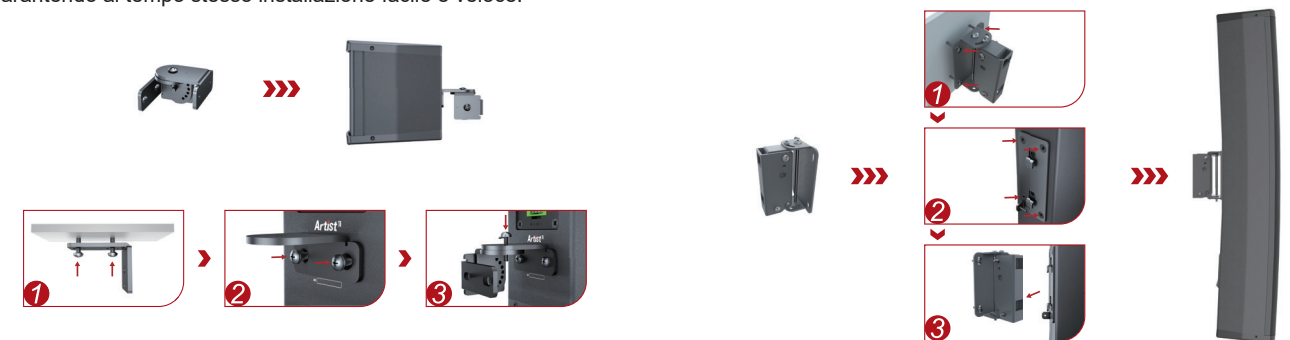

Controllo wireless da tablet, laptop e smartphone. Integrazione del sistema e facile richiamo delle preimpostazioni

La soluzione del sistema audio commerciale Artist utilizza la tecnologia BrainCore™ (sistema di correzione Cort™ e tecnologia di elaborazione Limita™). Con la potente matrice audio Artist T88D/T88 e BrainCore CU, è possibile realizzare un progetto di integrazione del sistema completo. Con un software semplice e facile da usare, puoi richiamare la modalità dell'applicazione dal pannello a parete, dal laptop e dallo smartphone con un clic per ottenere il controllo wireless e remoto.




Soluzione di sistema One Stop Buy

Artist può essere utilizzato in vari luoghi e può fornire una soluzione di sistema integrata per diverse applicazioni. Con la sua gamma completa di prodotti, la linea Artist è adatta sia per spettacoli itineranti che per installazioni fisse.

Audio Matrix/Processor Artist T88D Artist T88	Amps Artist T2.4V Artist T4.4V Artist T4.8V Artist T8.8V	Full Range Speaker Artist T3 Butterfly	Column Speaker Artist T43 Artist T83 Artist T65	Subs Artist TW8 Artist TW15
Mixer/Preamplificatore BrainCore CU		Line Array Artist T8		

Artist T88D/T88
Audio Matrix

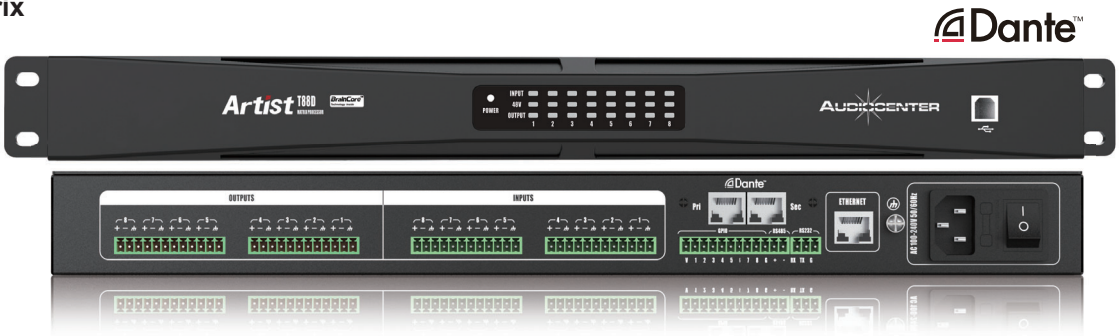

Artist T88D / T88 è una potente matrice audio a 8 ingressi e 8 uscite che supporta 8 ingressi audio analogici e 8 uscite audio analogiche. Artist T88D supporta anche l'ingresso e l'uscita audio di rete Dante 4*4. Molteplici opzioni di input e output forniscono la flessibilità necessaria per l'integrazione nel sistema. Può soddisfare il controllo e l'elaborazione audio per vari luoghi.

Tramite il software per computer di sistema Windows BrainCore Net, è possibile controllare in remoto tutti i dispositivi nella rete locale e controllare in modo efficiente tutti i parametri del processore. Attraverso la funzione di debug congiunto, è possibile eseguire il debug di più dispositivi dello stesso modello contemporaneamente. Alcune funzioni possono essere controllate anche tramite il pannello a parete e l'APP mobile (Android). Attraverso la funzione di preimpostazione della scena, gli utenti possono utilizzare direttamente il pannello a parete per il controllo del volume o il controllo centrale intelligente per ottenere il richiamo della scena, la regolazione del volume e altre funzioni.

- Conversione AD/DA a 24 bit, frequenza di campionamento 96kHz, larghezza di banda 10Hz ~ 28kHz e oltre 105 dB di gamma dinamica
- 8 ingressi audio analogici, 8 uscite audio analogiche, Artist T88D ha inoltre Ingresso e uscita audio di rete Dante 4 x 4
- Ingressi sia microfonico che di linea, con alimentazione phantom a 48V
- Funzione di tracciamento della videocamera integrata per controllarla tramite il suono
- GPIO connettori programmbili

- Funzioni di AFC (Automatic Feedback Control), miscelazione automatica, miscelazione a matrice, equalizzatore, crossover, limitatore di DSP per offrire una dinamica del suono chiara
- Artist T88D/T88 funziona perfettamente con altoparlanti e amplificatori della serie Artist. Gli utenti possono richiamare le diverse scene e applicazioni per conrollare il sistema audio completo rapidamente. La password può essere impostata per la protezione

- Software di connessione automatica senza unità USB, protocollo aperto RS-232, RS-485 per ottenere il controllo di terze parti, supporta il controllo remoto TCP / IP

- Tutte le funzioni possono essere configurate attraverso il sistema Windows. Artist T88D/T88 supporta il debug per più dispositivi e il controllo remoto



Wall Control Panel



Wall Control Panel

Smartphone

Tablet

Laptop

Artist T88D		Artist T88	
Integrated DSP	Signal Processing	32-bit fixed/floating-point DSP 300MHz	
	Delay	<1ms (analog input- analog output)	
	AD/DA Converter	24-bit	
	Sampling rate	96kHz	
Audio Input	Input Channels	8-channel electronically balanced line input, 4-channel Dante input	8-channel electronically balanced line input
	Audio Interface	3.81mm Euroblock (analog input), RJ-45 (Dante input)	3.81mm Euroblock (analog input)
	Impedance	>10kΩ	
	Maximum Input Level	> +14dBu/ line, -7dBu/microphone	
	Phantom power	+48VDC, 6.5mA (optional per channel)	
Audio Output	Output Channels	8-channel electronically balanced line output,4-channel Dante output	8-channel electronically balanced line output
	Audio Interface	3.81mm Euroblock (analog output), RJ-45 (Dante output)	3.81mm Euroblock (analog output)
	Impedance	<150Ω	
Performance	Frequency Response	20Hz-20kHz(±0.5dB)/line	20Hz-20kHz(±1.5dB)/mic
	Dynamic	105dB(@12dBu,1kHz,A weighted)/line	95dB(@-7dBu,1kHz,A weighted)/mic
	Total Harmonic Distortion	-90dB(@12dBu,1kHz,A weighted)/line	86dB(@-7dBu,1kHz,A weighted)/mic
Network Remote Control	RS232 / RS485	serial communications	
	TCP/IP	RJ-45	
	USB	Micro-B type, UVC	
	Software / Applications	Windows /Android	
AC Power Operating Range		100-240V (±10%, 50/60Hz)	
Dimension(WxHxD)		484x44x245mm	
Net weight		3.5Kg	

BrainCore CU



BrainCore CU è una scatola nera con DSP audio con applicazioni flessibili e facile configurazione. Attraverso la tecnologia BrainCore™, un'innovativa tecnologia di base sviluppata in modo indipendente da Audiocenter, basata sulle caratteristiche di diversi diffusori e diversi scenari applicativi, sono stati creati preset di scena in grado di soddisfare una varietà di esigenze applicative. Gli utenti devono solo chiamare i preset corrispondenti in base alla combinazione di altoparlanti e scenari applicativi e possono creare rapidamente un sistema audio senza debug professionale e ottenere un effetto sonoro più soddisfacente.

- Con oltre 20 anni di esperienza nello sviluppo di prodotti e sistemi e ripetuti test e debug, questi preset possono soddisfare una varietà di esigenze applicative
- Gli utenti devono solo importare il pacchetto preimpostato di sistema tramite "CU Preset"
- Inserisci direttamente il pacchetto preimpostato di sistema, puoi ottenere effetti sonori soddisfacenti senza debug professionale
- 1~9 preset preimpostati per i tutti i diffusori della serie Artist (0 di default è BY PASS)
- BrainCore CU è dotato di un design 1U ultra compatto e di un alloggiamento per mezzo rack da 19". Con adattatore rack personalizzato, consente l'installazione singola o affiancata (due dispositivi) in un rack per apparecchiature da 19".

Installazione



Input	two-way balanced, female XLR
Input Impedance	>10KΩ
Output	three-way balanced, male XLR
Output Impedance	<100Ω
Minimum load impedance	600Ω
Maximum input level	+15dBu
Frequency Response	±0.5dB,20Hz-20kHz
Dynamic Range	>105dB,20Hz-20kHz,A weighted
Distortion	<0.01%,@1kHz, 0dBu
Sampling frequency	96kHz
System delay	0.25ms (INPUT to OUTPUT @Fs=96kHz)
AC Power Operating Range	100-240V (±10%50/60Hz
Power consumption	<10W
Dimension(WxHxD)	218x44x153mm
Net weight	1.0Kg




Artist T8
Line Array

Artist T8 adotta l'esclusivo design T-eye™, utilizzando 4 tweeter a cupola e il layout dell'array è assemblato nella parte anteriore centrale dell'altoparlante, il che rende l'altoparlante con una risposta in frequenza più ampia, una copertura del campo vicino più ampia e un suono più uniforme.

Con il concetto di design modulare, Artist T8 può essere utilizzato singolarmente o accoppiato come line array per soddisfare le diverse esigenze. L'angolo della fly bar può essere regolato a 0°, 2°, 4°, 6°, 8°, 10°, 12° in base a diversi luoghi e diverse applicazioni. Il singolo pezzo può essere montato tramite staffa di montaggio a parete, regolabile verticalmente.

Artist T8 è con copertura laterale del mobile di design industriale stampata, per fungere da maniglia e nascondere i perni.

Artist T8 Frequency Response Curve

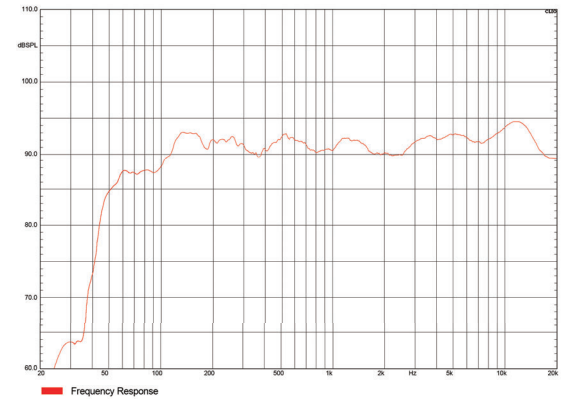

	Frequency Response (-6dB anechoic chamber)	Coverage Angle (HxV)	Power	Maximum Calculated SPL/1M (Continuous/Peak)	Rated Impedance	Cabinet Color	Dimension(WxHxD)	Net Weight
Artist T8	65Hz-22kHz	110°x60°	260W	122dB/128dB	8Ω	Black	418x277x261mm	8.0Kg




Artist T65
Column Speaker

L'altoparlante a colonna full range passivo Artist T65 è costruito con 6 driver LF da 5" e 8 tweeter a cupola. Rispetto ad altri diffusori a colonna della stessa dimensione, il T65 offre un suono più dinamico e uniforme e una risposta in frequenza più ampia. I driver sono organizzati da un calcolo elaborato e dalla tecnologia di calibrazione fisica Phycal™.

I tweeter sono progettati con l'esclusivo T-eye™, disposto come un array di tipo ad arco, che rende la copertura verticale dell'Artist T65 molto più ampia, assicurando il suono ben bilanciato e uniforme nell'area vicina e lontana.

Artist T65 è dotato di staffe per il montaggio a parete per regolare l'angolo in orizzontale e in verticale. Artist T65 ha integrato un comutatore di uscita di tensione e impedenza, per utilizzi in applicazioni differenti

Artist T65 Frequency Response Curve

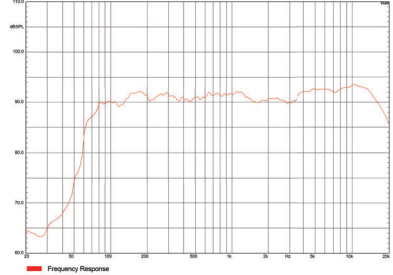


Artist T83
Column Speaker

L'altoparlante a colonna full range passivo Artist T83 è costruito con 8 driver al neodimio da 3 pollici. I driver sono organizzati mediante un calcolo elaborato e la tecnologia di calibrazione fisica Phycal™, che consente una copertura orizzontale e verticale del campo vicino più ampia rispetto al normale altoparlante a colonna, per soddisfare varie esigenze.

Artist T83 è dotato di staffe per il montaggio a parete per regolare l'angolo in orizzontale e in verticale. Artist T83 ha integrato un commutatore di uscita di tensione e impedenza, per utilizzi in applicazioni differenti

Artist T83 Frequency Response Curve

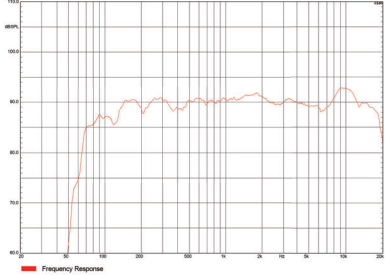


Artist T43
Column Speaker

L'altoparlante a colonna full range passivo Artist T43 è costruito con 4 driver al neodimio da 3 pollici. I driver sono organizzati mediante un calcolo elaborato e la tecnologia di calibrazione fisica Phycal™, che consente una copertura orizzontale e verticale del campo vicino più ampia rispetto al normale diffusore a colonna, per soddisfare varie esigenze.

Artist T43 è dotato di staffe per il montaggio a parete per regolare l'angolo in orizzontale e in verticale. Artist T43 ha integrato un commutatore di uscita di tensione e impedenza, per utilizzi in applicazioni differenti

Artist T43 Frequency Response Curve

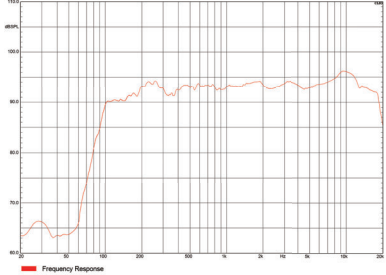

	Frequency Response (-6dB anechoic chamber)	Coverage Angle(HxV)	Impedance Power	70/100V Power	Maximum Calculated SPL/1M (Continuous/Peak)	Rated Impedance	Cabinet Color	Dimension (WxHxD)	Net Weight
Artist T65	60Hz-22kHz	110°x65°	480W	70V 120W/60W/30W/15W 100V 120W/60W/30W	129dB/135dB	4Ω	Black	184x1077x255mm	15.0Kg
Artist T83	110Hz-20kHz	120°x90°	320W	70V 120W/60W/30W/15W 100V 120W/60W/30W	124dB/130dB	4Ω	Black	121x918x191mm	7.0Kg
Artist T43	110Hz-20kHz	120°x90°	160W	70V 60W/30W/15W/7.5W 100V 60W/30W/15W	121dB/127dB	8Ω	Black	121x549x146mm	3.6Kg

Black is standard and default color. Consult with Audiocenter sales team for other customized colors.



Artist T3
Full Range Speaker

L'altoparlante full-range Artist T3 adotta altoparlanti personalizzati, offrendo un elevato SPL con un cabinet di dimensioni molto compatte.

Artist T3 è dotato di una staffa per il montaggio a parete che consente di regolare l'angolo in orizzontale e in verticale.




Butterfly 4 pro
Multipurpose Full Range Speaker


Mini diffusore Array da 60W/16Ω con 1x Woofer da 4" 2x Tweeter da 1"
Risposta in frequenza: 100Hz-22kHz
Copertura angolare 100°H/20°V SPL continua/max: 111/117 dB
Staffa da parete in dotazione
Dimensioni: 215x122x165 mm - Peso: 2,3 kg
Le Butterfly 4 Pro possono essere installate in mini Array fino ad 8 unità con le sue staffe opzionali

Butterfly 4 CA
Mini diffusore Array con 1x Woofer da 4" + 2x Tweeter da 1"
Risposta in frequenza: 100Hz-22kHz - Copertura angolare 100°H/20°V Prese trasformatore: 20/10/5W
Staffa da parete in dotazione
Dimensioni: 215x122x165 mm - Peso: 2,5 kg

Artist T3 Frequency Response Curve

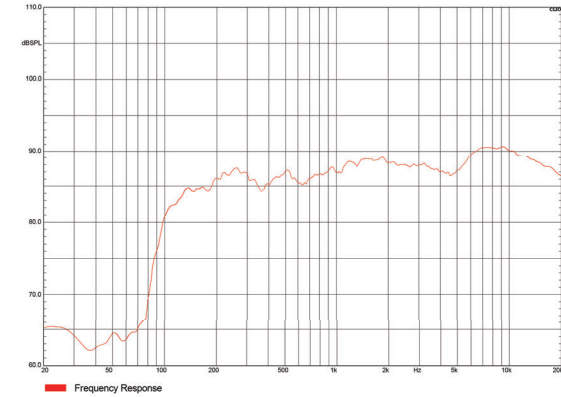

Artist Butterfly Frequency Response Curve

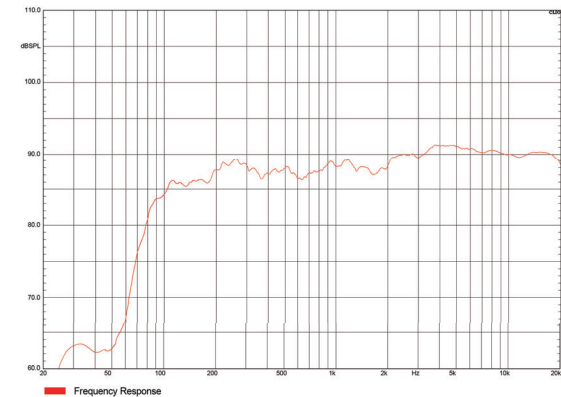

	Frequency Response (-6dB anechoic chamber)	Coverage Angle (HxV)	Impedance Power	100V Power	Maximum Calculated SPL/1M (Continuous/Peak)	Rated Impedance	Cabinet Color	Dimension (WxHxD)	Net Weight
Butterfly 4 pro	100Hz-22kHz	100°x20°	60W	100V - 20W/10W/5W	111dB/117dB	16Ω	Black	215x122x165mm	2.3Kg
Butterfly 4 CA	100Hz-22kHz	100°x20°							2.5Kg
Artist T3	120Hz-20kHz	110°x100°	40W	/	107dB/113dB	8Ω	Black	121x133x138mm	1.3Kg

Black is standard and default color. Consult with Audiocenter sales team for other customized colors.



Artist TW15
Subwoofer

Artist TW15 è un singolo subwoofer passivo da 15". È adatto per sale multifunzionali, sale da ballo, luoghi di culto, spazi commerciali, ecc.

Artist TW15 utilizza driver LF da 15" personalizzati con bobina mobile da 4". La struttura di fase ottimizzata rende Artist TW15 con SPL estremamente elevato e qualità e prestazioni del suono eccezionali.

Con un cabinet realizzato con linguetta e scanalatura CNC con legno eccellente, Artist TW15 è privo di risonanza.


Artist TW8
Subwoofer

Il subwoofer Artist TW8 adotta una struttura del cabinet compatta e piatta e un design industriale innovativo, che gli consente di abbinarsi facilmente a diversi luoghi e applicazioni. Artist TW8 è super compatto e leggero. Può essere montato a parete e a soffitto. La parte laterale del mobile ha un design ergonomico modellato e facile da usare, che può essere utilizzato come maniglia per un facile trasporto.


La staffa per il montaggio inclusa per Artist TW8, è adatta sia per il montaggio a parete che per il montaggio a soffitto.



Artist TW15 Frequency Response Curve

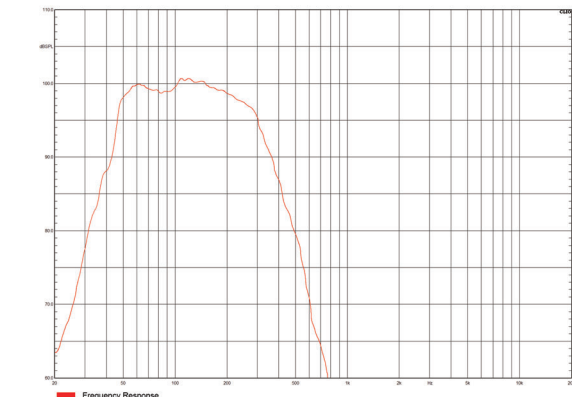

Artist TW8 Frequency Response Curve

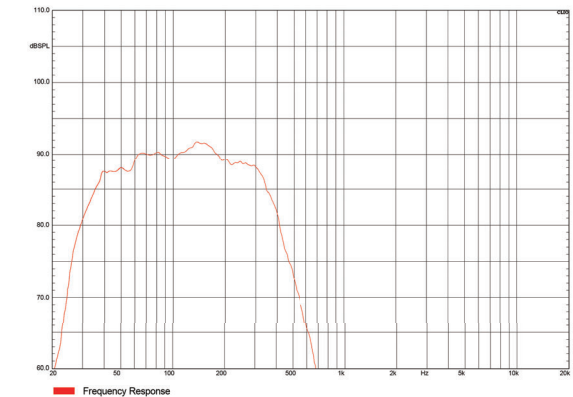


	Frequency Response (-6dB anechoic chamber)	Power	Maximum Calculated SPL/1M (Continuous/Peak)	Rated Impedance	Cabinet Color	Dimension(WxHxD)	Net Weight
Artist TW15	35Hz-300Hz	700W	127dB/133dB	8Ω	Black	438x600x570mm	42.0Kg
Artist TW8	48Hz-300Hz	250W	122dB/128dB	8Ω	Black	610x300x224mm	8.0Kg

Black is standard and default color. Consult with Audiocenter sales team for other customized colors.


Artist T2.4V
2 Channel Compact Class D Amplifier

With low impedance output
and 70/100V outputs
Ω V

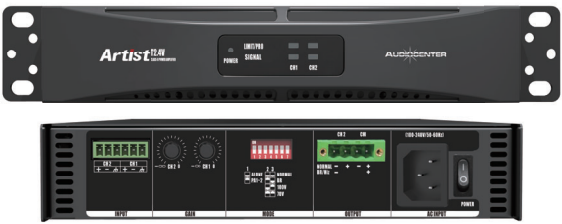

Artist T4.4V
4 Channel Compact Class D Amplifier

With low impedance output
and 70/100V outputs
Ω V

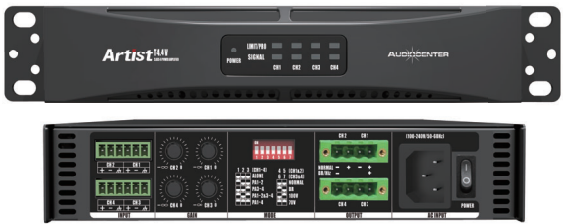

Artist T2.4V/T4.4V sono amplificatori di classe D a 2/4 canali per installazioni audio commerciali.

Artist T2.4V/T4.4V offrono la rinomata alta affidabilità e le eccezionali prestazioni audio offerte dal sistema AUDIOCENTER. Entrambi i due modelli sono con uscita a bassa impedenza e uscite a 70/100V. T2.4V/T4.4V è dotato di un design 1U ultra compatto e di una dimensione a mezzo rack da 19". Con l'adattatore per rack personalizzato, consente l'installazione singola o affiancata (due dispositivi) in un rack per apparecchiature da 19". Inoltre può essere montato su un tavolo o a parete.

Caratteristiche principali

- Tecnologia di amplificazione in classe D con SMPS, alta efficienza
- Chip IC integrato per controllare il routing dei canali di ingresso/uscita e l'uscita di potenza con precisione
- Con entrambe le uscite a bassa impedenza e 70/100V
- Eccellente nitidezza di riproduzione ed eccezionale suono ad alta definizione
- Il sistema di raffreddamento ottimale e il sistema di protezione premium garantiscono un'affidabilità estremamente elevata.
- Design 1U ultracompatto e alloggiamento per mezzo rack da 19". Supporta il processore AUDIOCENTER BrainCore CU.
- Quando il segnale di ingresso è inferiore al valore impostato per 45 minuti, T2.4V/T4.4V entrerà in modalità standby di risparmio energetico. Quando il segnale di ingresso è maggiore del valore impostato, si riattiverà automaticamente.

Installazione



Specifications		Artist T2.4V	Artist T4.4V
Output Power (1kHz 20ms Burst THD+N=1%)	8Ω Stereo	2x130W	4x130W
	4Ω Stereo	2x260W	4x260W
	8Ω Bridge	1x520W	2x520W
	70V	1x520W	2x520W
	100V	1x520W	2x520W
Protection System		DC Protection, Short circuit protection, Overheat protection, Limiter Protection	
Working mode		Stereo,Parallel,Bridge,70V/100V	
Frequency response(1W 8Ω 20Hz-20kHz)		±0.5dB	
Gain		Stereo: 26dB; Bridge: 32dB; 70V: 34dB; 100V: 37dB	
Maximum input voltage		15dBu	
Input Impedance		≥20kΩ (Balanced), ≥10kΩ (Unbalanced)	
Crosstalk		≤-70dB	
S/N Ratio		≥100dB	
Damping factor		≥200	
Intermodulation Distortion		≤0.05%	
THD+N		≤0.1%	
Power consumption	Standby	3W	5W
	Idle	14W	27W
	1/3 MAX power at 4Ω	158W	315W
Amplifier Type (Output Circuitry)		Class D	
AC Power		100-240V/50-60Hz	
Connectors	Input	1x6-pin Euroblock (3.81mm)	2x6-pin Euroblock (3.81mm)
	Output	1x4-pin Euroblock (5.08mm)	2x4-pin Euroblock (5.08mm)
Rack space		1U design and half 19" rack space enclosure	
Dimensions(W×H×D)		218×44×314mm	218×44×314mm
Net weight		2.5Kg	3.2Kg

Artist T4.8V Artist T8.8V
Multi Channel Class D Amplifier



With low impedance output
and 70/100V outputs
Ω V



Artist T4.8V e Artist T8.8V sono dotati di alimentazione in modalità switch e design del circuito di classe D, con elevata efficienza di lavoro, leggerezza e buona affidabilità.

Gli amplificatori in classe D multicanale Artist T4.8V e Artist T8.8V sono dotati di uscita a bassa impedenza e uscita a 70/100 V. Per l'uscita a bassa impedenza, la potenza di uscita è di 400 W a 8 ohm per canale. Ogni canale può funzionare a 4ohm. Per un'uscita a 70/100 V, è 100 V/1000 W o 70 V/800 W.

Artist T4.8V e Artist T8.8V hanno un design modulare. Ogni due canali condividono un alimentatore e un sistema di amplificazione separati.

Con componenti accuratamente selezionati e artigianato all'avanguardia, Artist T4.8V e Artist T8.8V hanno un'ottima fedeltà e un elevato fattore di smorzamento. È una buona scelta per la riproduzione musicale, la voce e l'integrazione di sistemi AV.

Artist T4.8V
4-Channel Class D Amp



Artist T8.8V
8-Channel Class D Amp



		Artist T4.8V	Artist T8.8V
Rated Power (20Hz-20kHz, <0.1%THD)	8Ω Mono	4x400W	8x400W
	4Ω Mono	4x800W	8x800W
	70V	2x800W	4x800W
	100V	2x1000W	4x1000W
Working mode		Mono, parallel,70V/100V	
Frequency Response(1W 8Ω stereo)		20Hz-20kHz(±0.5dB)	
Sensitivity		32dB	
Input /Output Connectors		Euroblock	
Input Impedance		Balanced >10kΩ / Unbalanced >10kΩ	
Crosstalk(20Hz-20kHz, Rated power 8Ω)		≥60dB	
S/N Ratio(Rated power 8Ω, A weighted)		≥108dB	
Damping Factor (1kHz&8Ω)		≥500	
Intermodulation Distortion(20Hz-20kHz, half power)		≤0.05%	
Total Harmonic Distortion(20Hz-20kHz, half power)		≤0.05%	
Slew Rate		≥45V/μs	
Output circuitry		Class D	
Rack Space		2U	
Dimensions(W×H×D)		483×88×450mm	
Net Weight		8.5Kg	11.5Kg

Speaker Accessories



- Artist T3/T4/T4L
Wall Mount Bracket
- Dimension (WxHxD)
64.5x50x69mm



- Artist T8
Wall Mount Bracket
- Dimension (WxHxD)
371x50x176mm



- Artist T4L
Hanging Bracket
- Dimension (WxHxD)
200x202x62mm



- Artist T8
Hanging Bracket
- Dimension (WxHxD)
383x73x469mm



- Artist T4L
Wall Mount Bracket
- Dimension (WxHxD)
196x162x142mm



- Artist T8
Wall Mount Bracket
- Dimension (WxHxD)
383x160x540mm



- Artist T43/T83/T65
Wall Mount Bracket
(vertically installed, able to
adjust horizontally and vertically)
- Dimension (WxHxD)
76x150x63mm



- Artist TW8
Wall Mount Bracket
- Dimension (WxHxD)
232x50x100mm

Artist

Commercial Audio System Solution

Corporation

Education

Shopping Mall

Food Service

Sports & Leisure

Exhibition

Museum

Airport

SPECIFICATIONS			Line Array		Column Speaker			Full Range Speaker		Subwoofer	
			Artist T8		Artist T65	Artist T83	Artist T43	Butterfly4 pro	Artist T3	Artist TW15	Artist TW8
Driver			LF 1x8" HF 4x1"		LF 6x5" HF 8x1"	Full frequency 8x3"	Full frequency 4x3"	LF 1x4" HF 2x1"	Full frequency 1x3"	LF 1x15"	LF 1x8"
Frequency Response			65Hz-22kHz		60Hz-22kHz	110Hz-20kHz	110Hz-20kHz	100Hz-22kHz	120Hz-20kHz	35Hz-300Hz	48Hz-300Hz
Horizontal Coverage Angle			110°		110°	120°	120°	100°	110°	—	—
Vertical Coverage Angle			60°		65°	90°	90°	20°	100°	—	—
Power	Impedance Power		260W		480W	320W	160W	60W	40W	700W	250W
	70V/100V Power	70V			120W/60W/ 30W/15W	120W/60W/ 30W/15W	60W/30W/ 15W/7.5W	20W/10W/5W/ 2.5W			
		100V			120W/60W/ 30W	120W/60W/ 30W	60W/30W/ 15W	20W/10W/5W			
Maximum Calculated SPL/1M(Continuous/Peak)			122dB/128dB		129dB/135dB	124dB/130dB	121dB/127dB	111dB/117dB	107dB/113dB	127dB/133dB	122dB/128dB
Rated Impedance			8Ω		4Ω	4Ω	8Ω	16Ω	8Ω	8Ω	8Ω
Cabinet Material			Wood+Plastic								
Cabinet Color			Black is standard and default color. Consult with Audiocenter sales team for other customized colors.								
Accessories	Included				Wall-mount Bracket					—	Wall-mount Bracket
	Optional	Wall-mount Bracket			—						
Dimension(WxHxD)			418x277x261mm		184x1077x255mm	121x918x191mm	121x549x146mm	215x122x165mm	121x133x138mm	438x600x570mm	610x300x224mm
Net Weight			8.0Kg		15.0Kg	7.0Kg	3.6Kg	2.3Kg	1.3Kg	42.0Kg	8.0Kg